

Система контроля загазованности (пропан C3H8) Кенарь GD100-L + клапан


Предназначена для автоматического непрерывного контроля объемной доли пропана, выдачи сигнализации и перекрытия газовой магистрали при превышении установленного порогового значения концентрации пропана.

Область применения - жилые, бытовые, административные и общественные помещения, оборудованные газогорелочными устройствами, работающие на сжиженном газе (пропане).

Пример размещения приборов



Схема соединения приборов

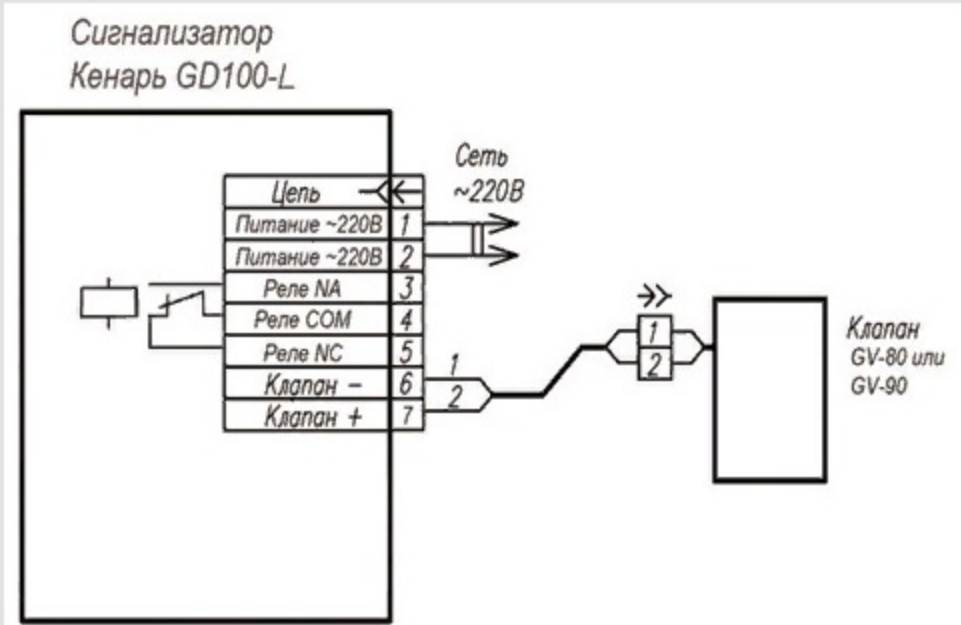

Установку приборов необходимо производить согласно руководствам по эксплуатации на сигнализатор Кенарь GD100, клапан GV-80 или клапан GV-90.