


Мешалка турбинная для ёмкости ФМ 1000 с комплектом креплений

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Длина вала, мм | 1000 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 130 |
| Двигатель | 380 В, 50 Гц, 0,55 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 1400 |
| Наименование рабочих сред | Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости |
| Максимальная плотность жидкости, г/см ³ | 1,3 |
| Температура жидкости | 0°C +60°C * |
| Температура окружающей среды | 0°C +40 °C |
| Вес, кг | 14 |

Применяемые материалы


| | |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | Композитный материал |
| Вал | Композитный материал |

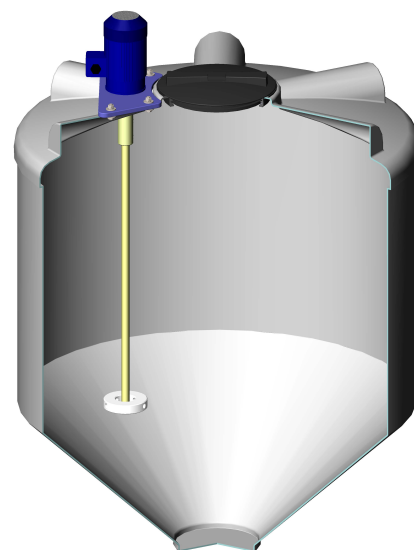

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Особенности установки

Вертикально, не по центру ёмкости

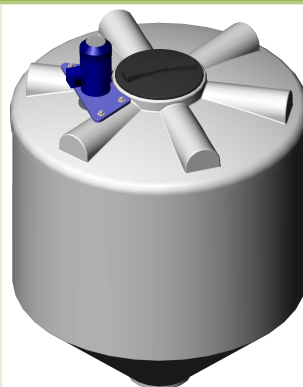

Габаритные размеры емкости ФМ 1000 с установленной мешалкой

