


**Лопастная мешалка для ёмкости ФМ 5000 с комплектом креплений****Технические характеристики**


Длина вала, мм	1900
Диаметр лопасти, мм	400
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,55 кВт
Частота вращения, об/мин	140
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см <sup>3</sup>	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	16,8
<b>Применяемые материалы</b>	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

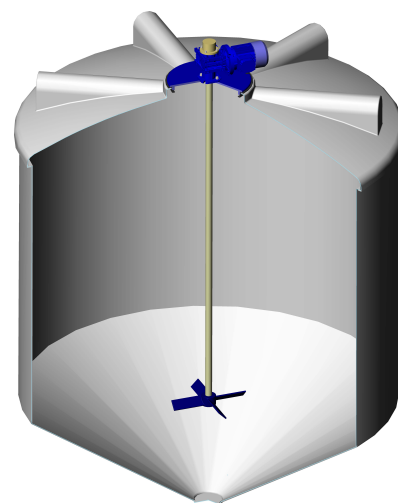

*\*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

**Особенности установки**

**Вертикально, по центру ёмкости**

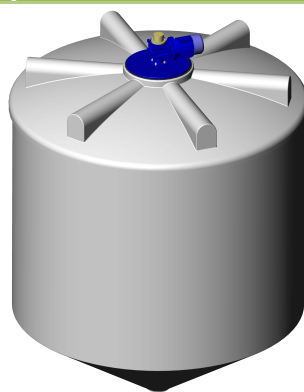

# Тихоходные миксеры для вертикальных ёмкостей

Габаритные размеры емкости ФМ 5000 с установленной мешалкой

