

# Система контроля загазованности (метан CH4) Кенарь GD100-N + клапан


Предназначена для автоматического непрерывного контроля объемной доли метана, выдачи сигнализации и перекрытия газовой магистрали при превышении установленного порогового значения концентрации метана.

Область применения - жилые, бытовые, административные и общественные помещения, оборудованные газогорелочными устройствами, работающие на природном горючем газе (метане).

Пример размещения приборов



Схема соединения приборов

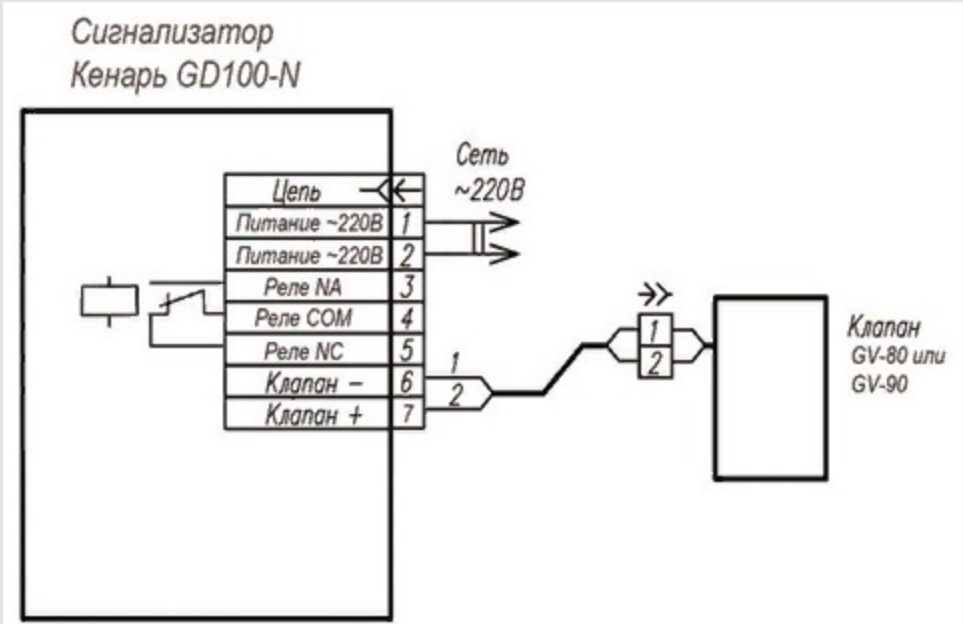

Установку приборов необходимо производить согласно руководствам по эксплуатации на сигнализатор Кенарь GD100, клапан GV-80 или клапан GV-90.